




Außenmaße	B 417 × T 327 cm	
Sockelmaße	B 400 × T 310 cm	
Innenmaße	B 251 × T 304 cm (<i>links</i>)	B 141 × T 304 cm (<i>rechts</i>)
Dachstand	B 465 × T 387 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	49 / 32 / 28 cm	
Seitenhöhe	193 cm	
Firsthöhe	251 cm	
Umbauter Raum	26,8 m³	
Dachfläche	18,4 m²	
Dachneigung	15°	
Türflügel Außenmaße	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm (<i>Einflügeltür</i>)	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm (<i>Doppelflügeltür</i>)
Tür Durchgangsmaße	B 82,5 × H 173 cm	
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 65 × H 32 cm	
Fenster Anzahl	-	
Fenster Außenmaße	-	
Fenster Lichtausschnitt	-	
Bedarf Schindeln	8 Pakete	
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	1 Rolle (7,5 m²) + 2 Rollen (10 m²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie	-	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	10 Rollen	
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung	
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	Set 2	
Bedarf Terrassendielen	Pack C	
Paketmaße	B 420 × T 120 × H 67 cm / 813 kg	

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

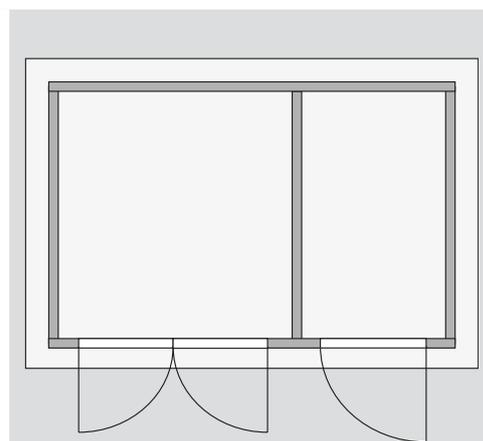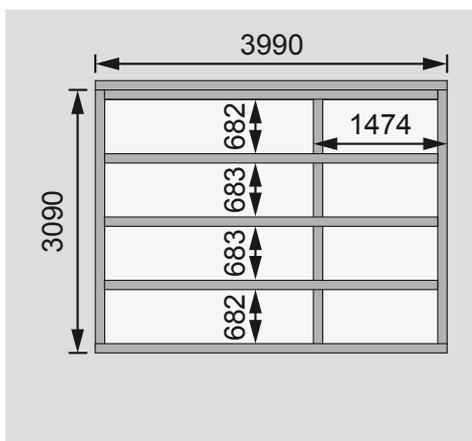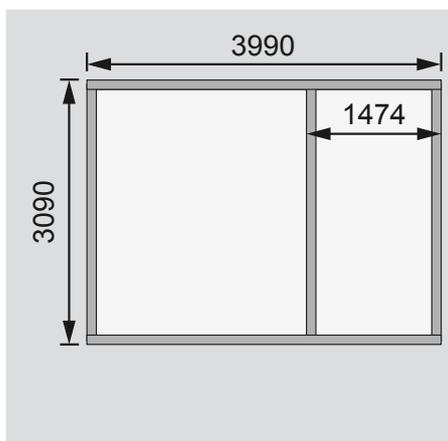

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand**
- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- 6-Plus-Eckverbindung
- Mit eingezogener Mittelwand
- Front ist spiegelbar
- Dach**
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Tür

- Einflügeltür / Doppelflügeltür, vormontiert
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Fußboden**
- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert