






Außenmaße	B 507 × T 327 cm	
Sockelmaße	B 492 × T 312 cm	
Innenmaße	B 341 × T 304 cm (<i>links</i>)	B 140 × T 304 cm (<i>rechts</i>)
Dachstand	B 584 × T 390 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	50 / 17 / 28 cm	
Seitenhöhe	204 cm	
Firsthöhe	273 cm	
Umbauter Raum	35,4 m ³	
Dachfläche	20,7 m ²	
Dachneigung	15°	
Türflügel Außenmaße	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm (<i>Einflügel Tür</i>)	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm (<i>Doppelflügel Tür</i>)
Tür Durchgangsmaße	B 82,5 × H 173 cm	
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 65 × H 32 cm	
Fenster Anzahl	2	
Fenster Außenmaße	B 69 × H 80 cm	
Fenster Lichtausschnitt	B 47 × H 57 cm	
Bedarf Schindeln	9 Pakete	
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	3 Rollen (10 m ²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie	-	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	11 Rollen	
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung	
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	Set 2	
Bedarf Terrassendielen	Pack F	
Zulässige Schneelast	0,85 kN/m ²	
Paketmaße	B 520 × T 120 × H 80 cm / 1051 kg	

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

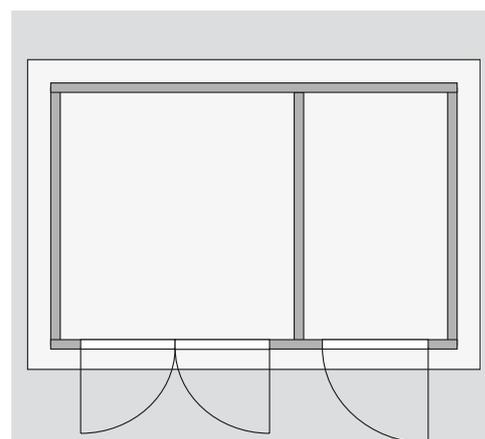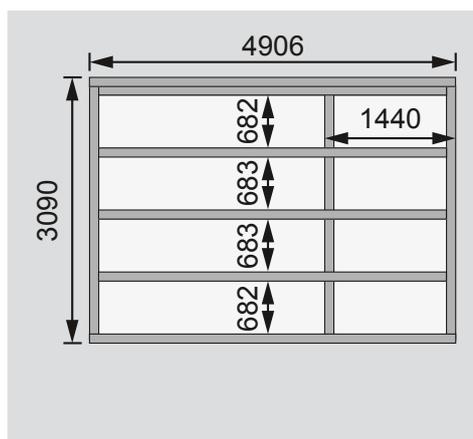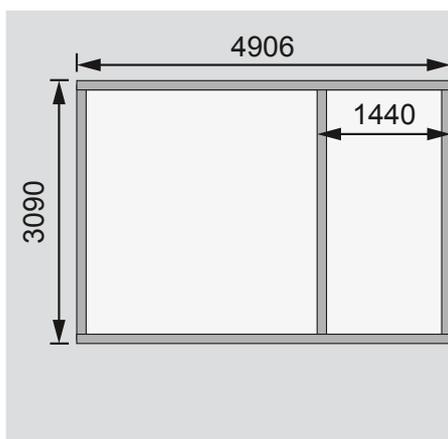

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand**
- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 38 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- 6-Plus-Eckverbindung
- Mit eingezogener Mittelwand (28 mm Rundprofil mit Nut und Feder)
- Front ist spiegelbar
- Dach**
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung
- Tür**
- Einflügel Tür / Doppelflügel Tür, vormontiert
- Buntbarschloss inkl 2 Schlüssel

- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Fenster**
- Dreh-/Kipp-Fenster in der Front, vormontiert
- Echtglas, mit aufgesetzten Sprossen
- Fußboden**
- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert