




Außenmaße	B 303 × T 205 cm
Sockelmaße	B 299 × T 201 cm
Innenmaße	B 295 × T 197 cm
Dachstand	B 341 × T 242 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	20,5 / 20,5 / 19,5 cm
Seitenhöhe	189 cm
Firsthöhe	212 cm
Umbauter Raum	11,9 m³
Dachfläche	7,7 m²
Dachneigung	2°
Türflügel Außenmaße Gittertür	B 84,5 × H 178 cm
Tür Durchgangsmaße Gittertür	B 85,5 × H 179 cm
Tür Lichtausschnitt	-
Türflügel Außenmaße Holztür	B 82 × H 170,5 cm
Tür Durchgangsmaße Holztür	B 81 × H 171 cm
Tür Lichtausschnitt	B 63 × H 52,5 cm
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	1 Rolle (7,5 m²) + 1 Rolle (5 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie	3 Rollen
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	-
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	-
Paketmaße 1	B 240 × T 101 × H 56 cm / 263 kg
Paketmaße 2	B 232 × T 100 × H 28 cm / 126 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

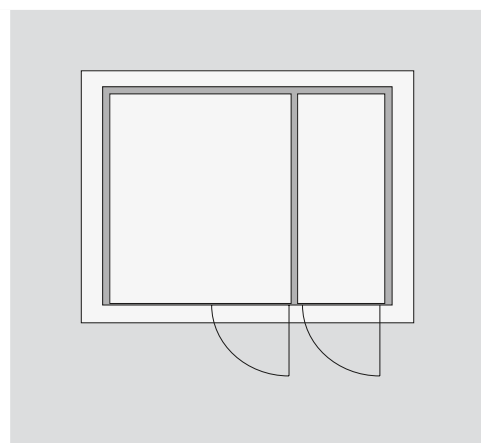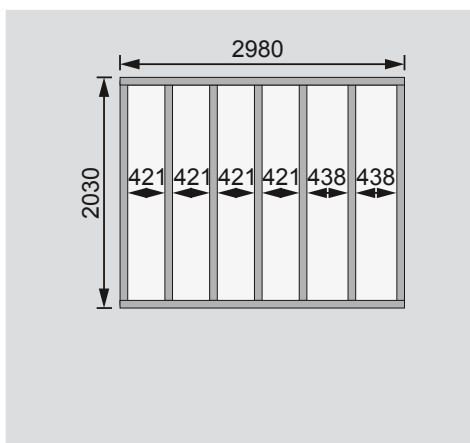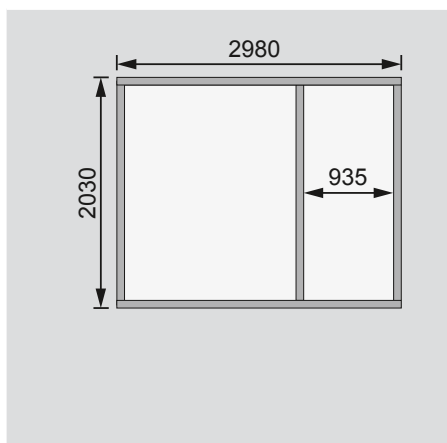

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Vormontierte Wandelemente
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Gittertür

- Einflügel tür mit Sicherheitsüberfalle, vormontiert
- Mit stabilem Metallgitter

Holztür

- Einflügel tür mit Sicherheitsüberfalle, vormontiert
- Lichtausschnitt aus Kunstglas

- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fressnapf

- 2 Stück, nach innen drehbar

Metall

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert