


## Produktinformation


## 28 mm Hundezwinger

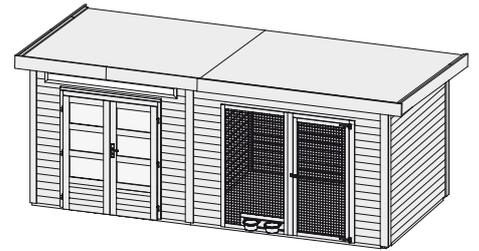


<b>Außenmaße</b>		B 542 × T 244 cm
<b>Sockelmaße</b>		B 538 × T 240 cm
<b>Innenmaße</b>	B 295 × T 234 cm (Zwinger)	B 234 × T 234 cm (Haus)
<b>Dachstand</b>		B 582 × T 273 cm
<b>Dachüberstand</b> vorne / seitlich / hinten		21 / 17,5 (Hausseite) 26,5 (Zwingerseite) / 12 cm
<b>Seitenhöhe</b>		212 cm
<b>Firsthöhe</b>		230 cm
<b>Umbauter Raum</b>	15,2 m <sup>3</sup> (Zwinger)	12,7 m <sup>3</sup> (Haus)
<b>Dachfläche</b>		15,5 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung</b>		3°
<b>Türflügel Außenmaße</b>	B 84,5 × H 178 cm (Zwinger)	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm (Haus)
<b>Tür Durchgangsmaße</b>	B 85,5 × H 179 cm (Zwinger)	B 140 × H 173 cm (Haus)
<b>Tür Lichtausschnitt</b> (á Element)	-	B 51,5 × H 32 cm (Haus)
<b>Fenster Anzahl</b>		1 Oberlicht
<b>Fenster Außenmaße</b>		B 199,5 × H 18,5 cm
<b>Fenster Lichtausschnitt</b>		B 190,5 × H 9,5 cm
<b>Bedarf Bitumendachbelag</b> (zur Ersteindeckung!)	1 Rolle (10 m <sup>2</sup> )	1 Rolle (10 m <sup>2</sup> )
<b>Bedarf selbstklebende Dachfolie</b>		4 Rollen
<b>Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn</b>		-
<b>Bedarf Dachrinnenpakete</b> (Holz)		Set 1 + Verlängerung
<b>Paketmaße</b>		B 405 × T 117 × H 50 cm / 470 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

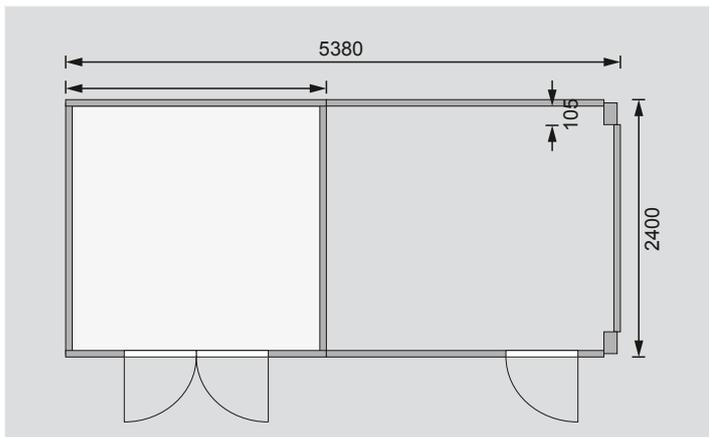

Fundamentplan mit Boden (in mm)

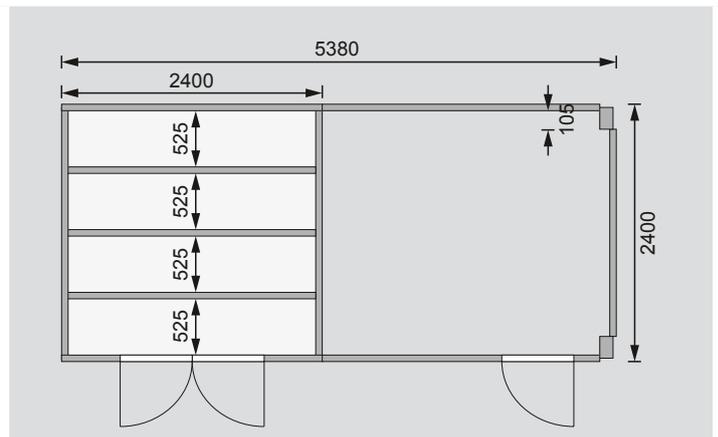

### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand
- Steck-Schraub-System
- 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder

### Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

### Tür Haus

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- Buntbarschloss inkl 2 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

### Oberlicht

- Feststehend
- Kunstglas

### Tür Zwinger

- Einflügeltür, vormontiert
- Mit stabilem Metallgitter
- Sicherheitsüberfalle

### Fressnapf

- 2 Stück, nach innen drehbar
- Metall

### Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

### Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert