


Produktinformation


28 mm Hundezwinger

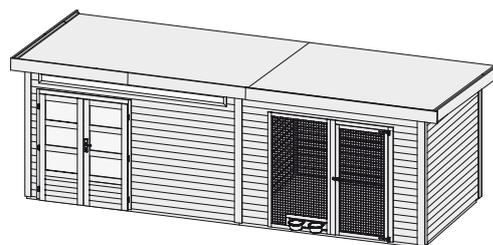


Außenmaße		B 662 × T 244 cm
Sockelmaße		B 658 × T 240 cm
Innenmaße	B 295 × T 234 cm (Zwinger)	B 254 × T 234 cm (Haus)
Dachstand		B 702 × T 273 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten		21 / 17,5 (Hausseite) 26,5 (Zwingerseite) / 12 cm
Seitenhöhe		212 cm
Firsthöhe		230 cm
Umbauter Raum	15,2 m ³ (Zwinger)	19,1 m ³ (Haus)
Dachfläche		18,9 m ²
Dachneigung		3°
Türflügel Außenmaße	B 84,5 × H 178 cm (Zwinger)	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm (Haus)
Tür Durchgangsmaße	B 85,5 × H 179 cm (Zwinger)	B 140 × H 173 cm (Haus)
Tür Lichtausschnitt (á Element)	-	B 51,5 × H 32 cm (Haus)
Fenster Anzahl		1 Oberlicht
Fenster Außenmaße		B 289,5 × H 18,6 cm
Fenster Lichtausschnitt		B 280,5 × H 9,6 cm
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	1 Rolle (10 m ²)	1 Rolle (7,5 m ²) + 1 Rolle (10 m ²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie		5 Rollen
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn		-
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)		Set 1 + Verlängerung
Paketmaße		B 405 × T 117 × H 50 cm / 470 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

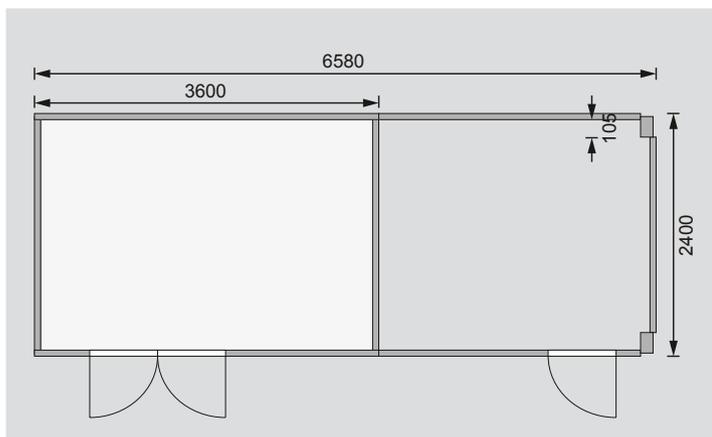

Fundamentplan mit Boden (in mm)

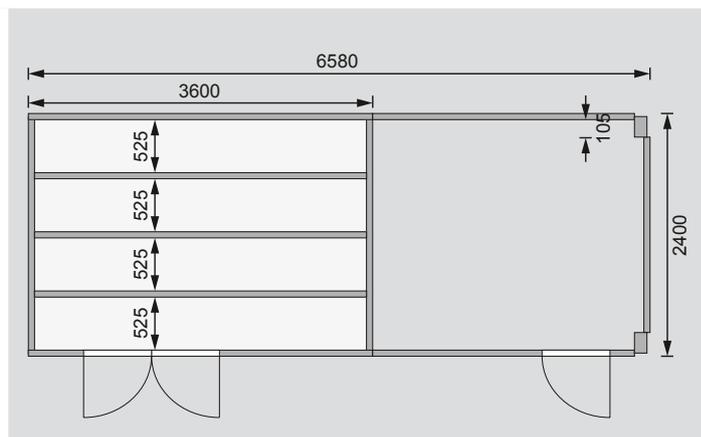

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Steck-Schraub-System
- 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür Haus

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Oberlicht

- Feststehend
- Kunstglas

Tür Zwinger

- Einflügeltür, vormontiert
- Mit stabilem Metallgitter
- Sicherheitsüberfalle

Fressnapf

- 2 Stück, nach innen drehbar
- Metall

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert