




Außenmaße	B 426 × T 276 cm	
Sockelmaße	B 422 × T 272 cm	
Innenmaße	B 414 × T 264 cm	
Dachstand	B 458 × T 302 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	18 / 18 / 15 cm	
Seitenhöhe	207 cm	
Firsthöhe	228 cm	
Umbauter Raum	24,8 m³	
Dachfläche	13,5 m²	
Dachneigung	3°	
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 4,0 × H 177 cm (Doppelflügeltür)	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm (Einflügeltür)
Tür Durchgangsmaße	B 135,5 × H 175 cm	
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 50 × H 30 cm	
Fenster Anzahl	2	
Fenster Außenmaße	B 35 × H 113 cm	
Fenster Lichtausschnitt	B 23 × H 100 cm	
Bedarf Schindeln	-	
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	2 Rollen (10 m²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie	4 Rollen	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	-	
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung	
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	-	
Bedarf Terrassendielen	Pack E	
Paketmaße	B 420 × T 125 × H 76 cm / 974 kg	

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

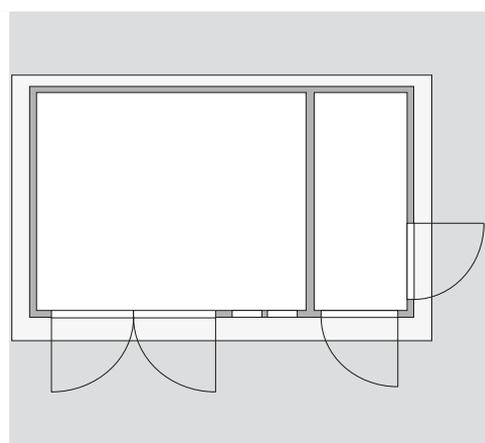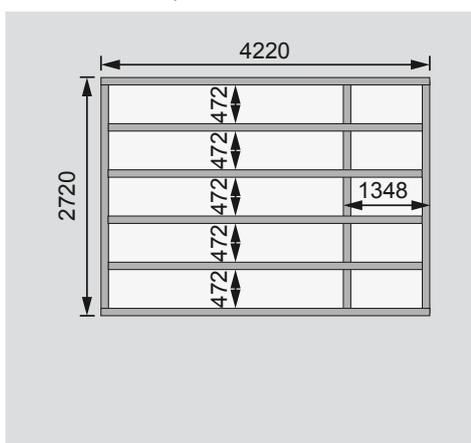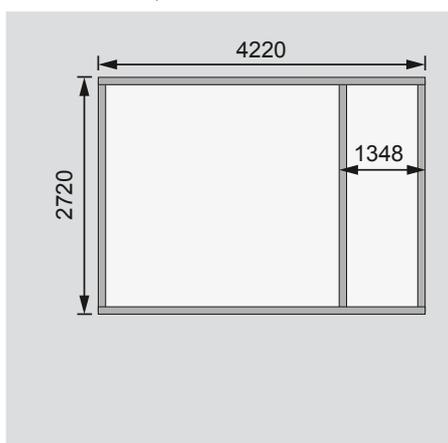

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand**
- Steck-Schraub-System
- Mit eingezogener Mittelwand (28 mm Rundprofil mit Nut und Feder)
- 40 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- Dach**
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Einflügeltür**
- Vormontiert
- 3 Lichtausschnitte aus Echtglas
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Position auch in der Seitenwand möglich

Doppelflügeltür

- Vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Echtglas
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Fenster**
- 2 feststehende Fenster in der Front, Kunstglas
- Fußboden**
- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert