






<b>Außenmaße</b>	B 152 × T 155 cm
<b>Sockelmaße</b>	B 148 × T 151 cm
<b>Innenmaße</b>	B 144 × T 147 cm
<b>Dachstand</b>	B 176 × T 192 cm
<b>Dachüberstand</b> vorne / seitlich / hinten	24 / 14 / 17 cm
<b>Seitenhöhe</b>	189 cm
<b>Firsthöhe</b>	220 cm
<b>Umbauter Raum</b>	4,5 m³
<b>Dachfläche</b>	3,5 m²
<b>Dachneigung</b>	20°
<b>Türflügel Außenmaße</b>	B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm
<b>Tür Durchgangsmaße</b>	B 81,5 × H 176,5 cm
<b>Tür Lichtausschnitt á Element</b>	B 61 × H 62 cm
<b>Fenster Anzahl</b>	-
<b>Fenster Außenmaße</b>	-
<b>Fenster Lichtausschnitt</b>	-
<b>Bedarf Schindeln Pakete</b>	2
<b>Bedarf Bitumendachbelag Rollen</b>	1 (7,5 m²)
<b>Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen</b>	-
<b>Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen</b>	2
<b>Bedarf Dachrinnenpakete Holz</b>	Set 1
<b>Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff</b>	Set 1
<b>Bedarf Terrassendielen Pack</b>	-
<b>Zulässige Schneelast</b>	75 kg/m²
<b>Paketmaße</b>	L 200 × B 100 × H 42 cm / 110 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

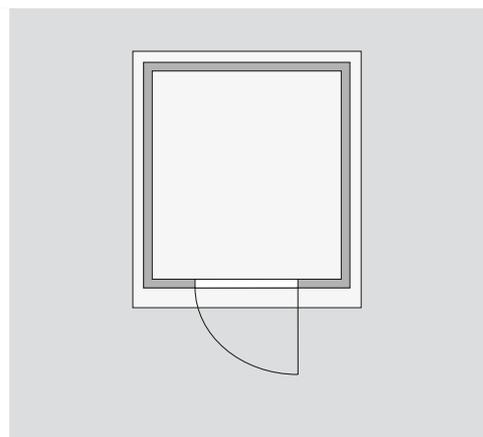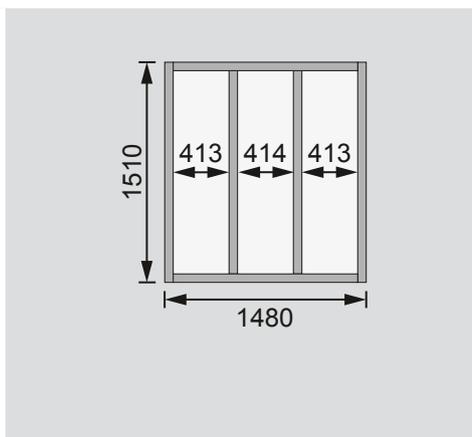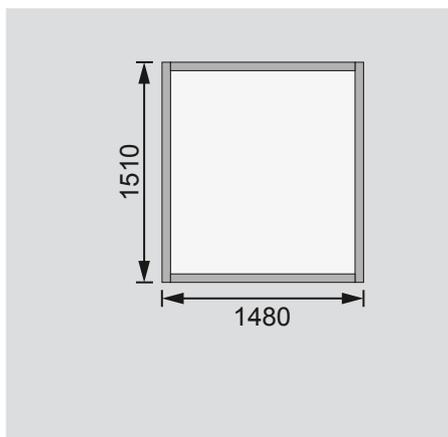

#### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert
- Nordische Fichte, seidengrau lackiert
- Nordische Fichte, sandbeige lackiert

#### Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

#### Dach

- Dachplatte
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung

#### Tür

- Einflügeltür, vormontiert
  - 1 Lichtausschnitt á Türflügel
  - Kunstglas
  - Mit aufgesetzten Sprossen
  - Sicherheitsüberfalle
  - Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- #### Fußboden
- Als Zubehör erhältlich
  - Massivholzboden mit Nut und Feder
- #### Unterkonstruktion
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert