




Außenmaße	B 203 × T 156 cm
Sockelmaße	B 199 × T 152 cm
Innenmaße	B 195 × T 148 cm
Dachstand	B 240 × T 175 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	15 / 20,5 / 8 cm
Seitenhöhe	193 cm
Firsthöhe	220 cm
Umbauter Raum	6,1 m³
Dachfläche	4,2 m²
Dachneigung	7°
Türflügel Außenmaße	B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 85 × H 176,5 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 61 × H 62 cm
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 59,5 × H 59,5 cm
Fenster Lichtausschnitt	B 50,5 × H 50,5 cm
Bedarf Schindeln Pakete	-
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	1 (7,5 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	1
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	-
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 3
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	-
Bedarf Terrassendielen Pack	-
Zulässige Schneelast	85 kg/m²
Paketmaße	L 220 × B 100 × H 43 cm / 255,6 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

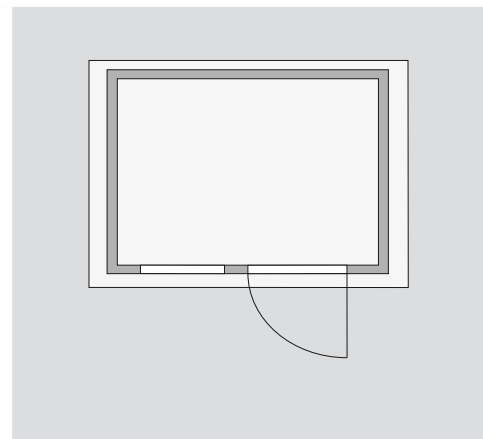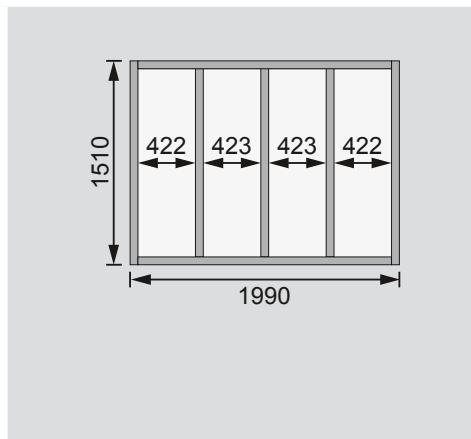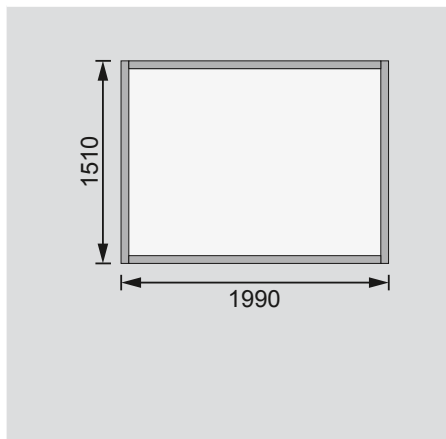

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Dach

- Dachplatte

Tür

- Einflügeltür, vormontiert
- 1 Lichtausschnitt, Kunstglas
- Mit aufgesetzten Sprossen
- Sicherheitsüberfalle

- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

- Position von Tür und Fenster austauschbar

Fenster

- Feststehend
- Kunstglas
- Mit aufgesetzten Sprossen

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert