






Außenmaße	B 387 × T 387 cm
Sockelmaße	B 372 × T 372 cm
Innenmaße	B 364 × T 364 cm
Dachstand	B 407 × T 410 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	27 / 17 / 12 cm
Seitenhöhe	201 cm
Firsthöhe	252 cm
Umbauter Raum	31,3 m³
Dachfläche	17,2 m²
Dachneigung	15°
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 140 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 47 × H 62 cm
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 69 × H 80 cm
Fenster Lichtausschnitt	B 47 × H 57 cm
Bedarf Schindeln	8 Pakete
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	3 Rollen (7,5 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie	-
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	9 Rollen
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	Set 1 + Set 3
Bedarf Terrassendielen	Pack D
Paketmaße	B 410 × T 120 × H 68 cm / 890 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

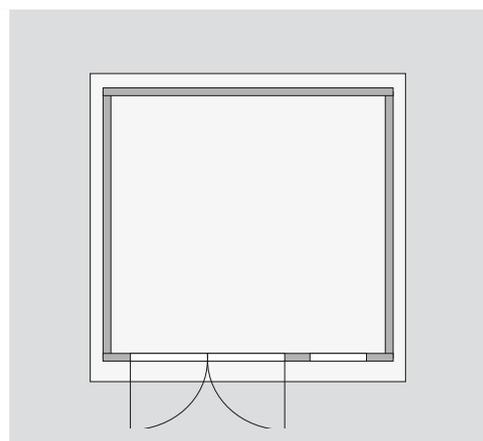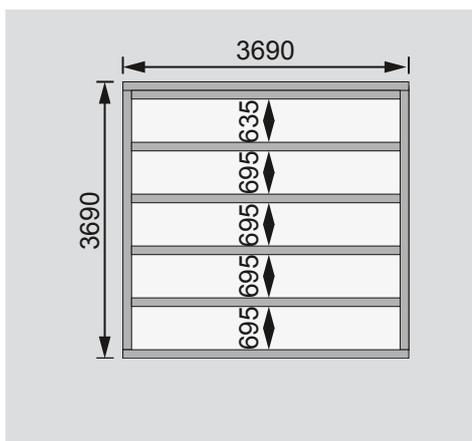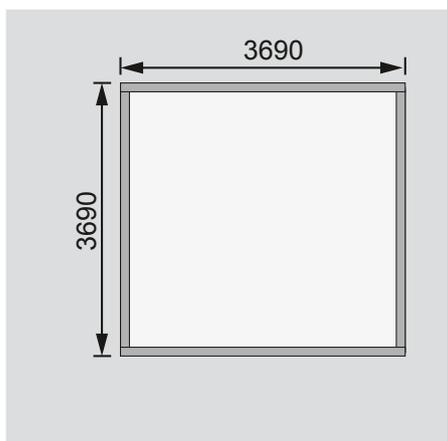

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 38 mm Rundprofil in Doppelnut/-feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung
- Front ist spiegelbar

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- Lichtausschnitte aus Kunstglas mit aufgesetzten Sprossen
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

- Tür kann auch in der Seite montiert werden

Fenster

- Dreh-/Kipp-Fenster in der Front, vormontiert
- Echtglas, mit aufgesetzten Sprossen

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert